
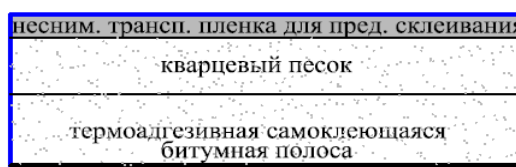


Премьер (Premier)

Гибкая черепица с базальтовым гранулятом линии TOP SHINGLE

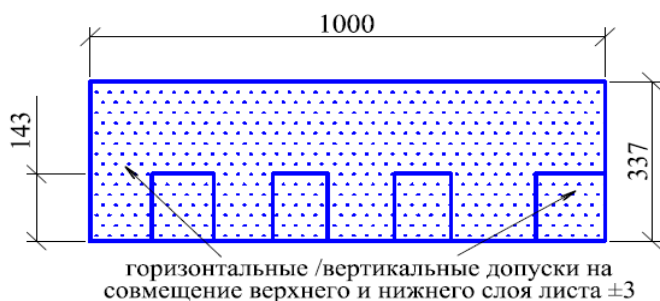

Геометрические характеристики

Длина	мм	1000	+/- 3
Ширина	мм	337	+/- 4
Толщина	мм	2,9/5,8	+/-0,3
Видимая часть листа	мм	143	+/- 3

Физико-химические характеристики

Вес покрытия	кг/м ²	10,7	+/-10%
Вес стекловолокна	г/м ²	80	+/-10%
Вес гранулята (готовый продукт)	г/м ²	>4270	-
Разрывная сила при растяжении (прод./попер. направлении)	Н/ 5 см	>600/>400	EN 544
Сопротивление прокалыванию гвоздем	Н	>100	EN 544
Потеря гранулята	г	<1,5	ASTM D4977
Тип битума		PM модифицированный	
Тип адгезивной системы		термоадгезивная полоса на обратной стороне листа	

Упаковка

Упаковочный материал		бумага	
Количество листов в упаковке	шт.	18	
Покрываемая поверхность из 1 упаковки	м ²	2,57	
Количество упаковок на поддоне	шт.	48	
Покрываемая поверхность из 1 поддона	м ²	123,36	
Вес материала на поддоне(+вес поддона 20кг)	кг	1200<поддон<1400	

Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические параметры своей продукции без предварительного предупреждения.